


## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### New Stelo


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II


**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

11W D60 L115



### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

1. Collegare il cavo (1) in uscita dall'apparecchio alla rete rispettando le polarità.


**ATTENZIONE:** Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di assicurare una connessione stagna tra i cavi di alimentazione e utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno.

2. Fissare la colonnina tramite la base (3) alla superficie del plinto mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione).

3. Svitare lo schermo (4) per accedere al vano portalampada (2).

4. Inserire la lampada (NON fornita in dotazione).

5. Serrare a fondo lo schermo (4) facendo attenzione alla corretta compressione della guarnizione.

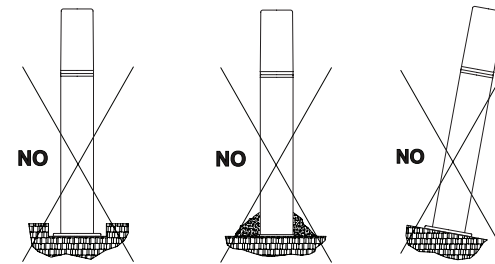

A Ø80  
B 590/900  
D 93  
E 95  
Fori di fissaggio Ø6mm 120°

