




ATTENTION: Tagliare esattamente nei punti indicati con il simbolo delle forbici mostrate sulla striscia per ottimizzare la saldatura su entrambi i lati.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Kit Hydra

Kit per il collegamento

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico



AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA STRIP LED PUÒ ESSERE TAGLIATA IN SPEZZONI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI PUNTI CONTRASSEGNA TI DALLE FORBICI; ATTENZIONE: CON QUESTA OPERAZIONE NON VIENE PIÙ GARANTITO IL GRADO DI PROTEZIONE IP65 O IP68.


PRECAUZIONI D'USO

- PER COLLEGARE PIÙ STRIP:
 - PULIRE LA PIAZZOLA CON APPOSITO DETERGENTE PER CONTATTI ELETTRICI.
 - AFFIANCARE LE DUE ESTREMITÀ DA COLLEGARE ED EFFETTUARE LA STAGNATURA RISPETTANDO LE POLARITÀ.
- PER COLLEGARE UN CAVO ALLA STRIP:
 - PULIRE LE PIAZZOLE CON APPOSITO DETERGENTE PER CONTATTI ELETTRICI.
 - PRE-STAGNARE I SINGOLI CONDUTTORI E LE PIAZZOLE DELLA STRIP, PORRE A CONTATTO I DUE ELEMENTI ED EFFETTUARE LA STAGNATURA RISPETTANDO LE POLARITÀ.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Inserire il cappuccio con foro nei cavi, saldare i cavi sulle piazzole facendo attenzione a rispettare le polarità.
2. Riempire il cappuccio aperto con il silicone in dotazione.
3. Inserire il cappuccio nella strip ed attendere che il silicone si asciughi.
4. Per la parte terminale della strip, riempire il cappuccio chiuso con il silicone in dotazione e inserirlo nella strip.

Il kit di connessione strip include:
- N° 4 cappucci aperti
- N° 3 cappucci chiusi
- N° 2 cavi (lunghezza 150 mm cad.)
- N° 1 tubetto di silicone 10 ml

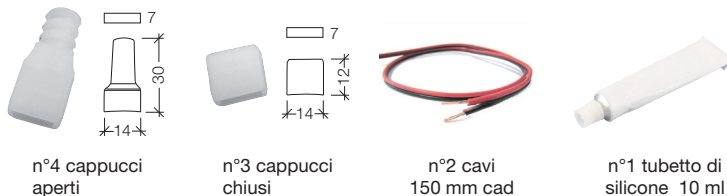

ATTENTION: Tagliare esattamente nei punti indicati con il simbolo delle forbici mostrate sulla striscia per ottimizzare la saldatura su entrambi i lati.

