



## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### ZAP


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su innesto d60mm.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)


 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP55** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico


### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):  
- 23W D80 L170




### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO ALL'INNESTO FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEL DIFFUSORE: SOSTITUIRLO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.





#### Installazione su bracci



#### Installazione su pali



Misure espresse in mm

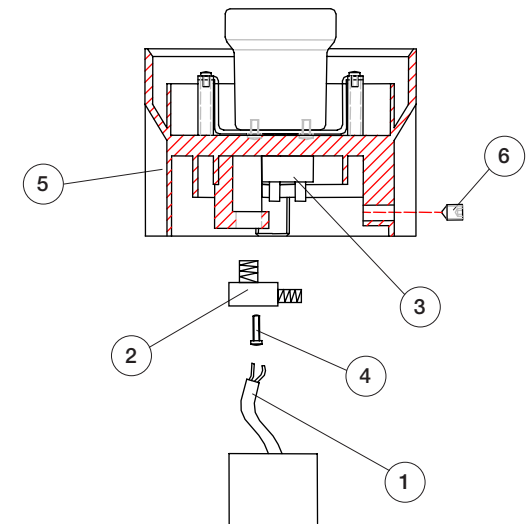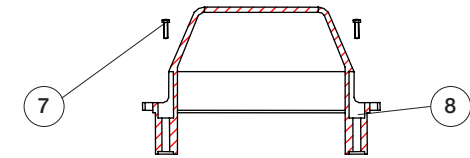

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU PALO:

1. Inserire il cavo di alimentazione (1) nel bloccacavo (2), collegare i cavi di alimentazione alla morsetteria (3) e serrare la vite del bloccacavo (4).

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 6,5 mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.

2. Inserire la base (5) nel palo, serrare a fondo il grano (6).
3. Montare la lampada (non fornita in dotazione).
4. Inserire lo schermo e ruotarlo in senso orario fino a fine corsa.