

Istruzioni per l'uso e la manutenzione  
EOS



Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)


Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM): D80 L170



RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.



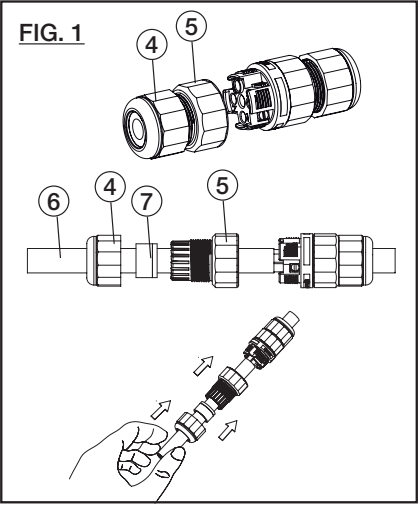




FIG. 2

Riferimento per la corretta polarità dei cavi

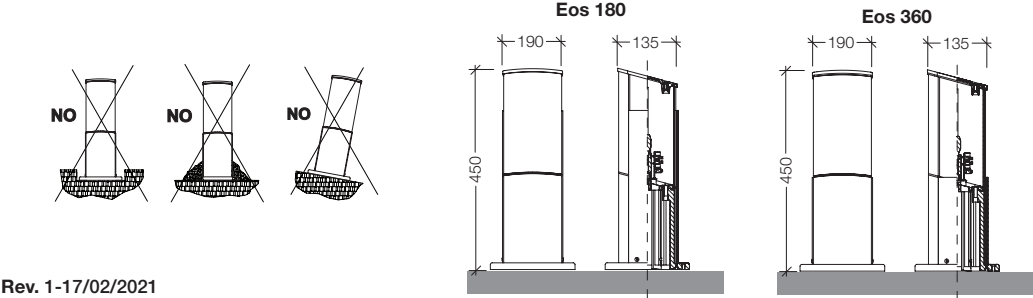

Collegamento di terra dove necessario; da verificare su etichetta prodotto

Sguainatura cavi

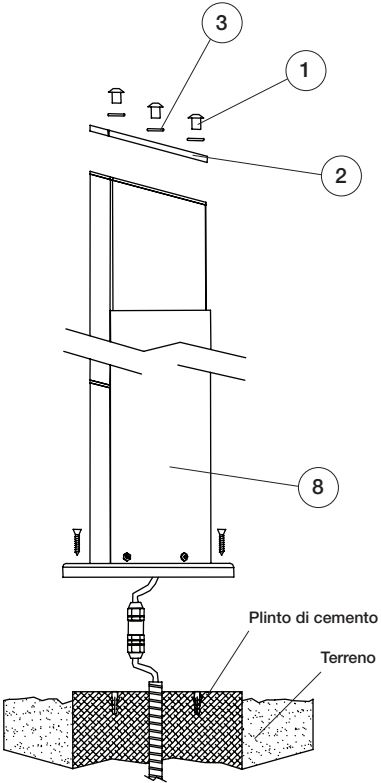

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il cappello (2).
2. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
3. Posizionare il cappello (2), le guarnizioni (3) e serrare le viti (1).

**ATTENZIONE:** lo schermo deve inserirsi correttamente nella sede guarnizione del cappello (2).

4. Svitare la ghiera (5) (vedi Fig 1 e Fig 2) della morsetteria stagna.

5. Inserire il cavo di alimentazione (6), nella ghiera (5). Se necessario, allentare la ghiera (4) e inserire il cavo di alimentazione (6) anche nella guarnizione (7) e successivamente alla ghiera (5) (vedi Fig.1). Collegare il cavo di alimentazione (6) rispettando la polarità e la sguainatura cavi (vedi Fig.2).

6. Chiudere la morsetteria serrando a fondo prima la ghiera (5), poi portare in battuta la ghiera (4) per rendere la morsetteria completamente stagna e assicurare il grado IP dichiarato.

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno; il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 7 e 12 mm, se si utilizza un cavo di diametro superiore a 9 mm rimuovere la guarnizione interna delle due presenti (7) nel pressacavo; la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 1,5 mmq.

7. Fissare la base (8) alla superficie del plinto mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione).