


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KAPPADUE LED IP65

AVVERTENZE:

- * IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- * NON PULIRE LO SCHERMO CON DETERGENTI AGGRESSIVI.
- * GLI ALIMENTATORI DEVONO ESSERE SPECIFICI PER APPARECCHI LED
- * TENSIONE ALIMENTAZIONE APPARECCHIO MONO-EMISSIONE 220-240V 50-60HZ
- * TENSIONE ALIMENTAZIONE APPARECCHIO BI-EMISSIONE 12V


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE KAPPADUE LED MONO-EMISSIONE 220-240V 50-60Hz:

1. Smontare lo schermo (1) e il piattello (13) svitando le viti (2).
2. Allentare i grani (3) all'interno del corpo apparecchio (4).
3. Sfilare il corpo cablato (7)
4. Collegare i cavi di alimentazione ai morsetti . Inserirne attraverso il corpo il cavo di terra (8) serrandolo alla vite (14).
5. Fissare il corpo cablato (7) alla superficie mediante viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione) controllando il giusto posizionamento della guarnizione (9).
6. Montare il corpo (4) e serrare i grani (3).
7. Montare lo schermo (1) e il piattello (13) facendo attenzione alla corretta posizione della guarnizione (11).
8. Serrare le viti (2) prestando attenzione alle guarnizioni sottovite (12). Si consiglia il serraggio graduale a viti opposte, non superando i **0,5Nm**.

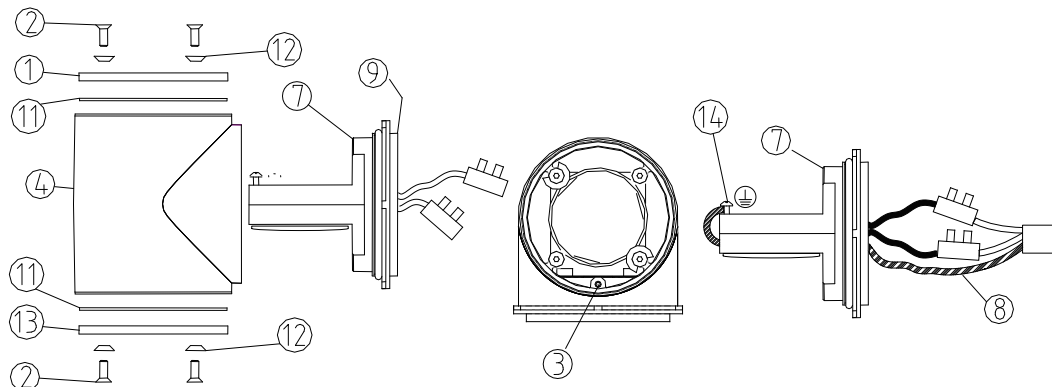

ISTRUZIONE PER INSTALLAZIONE KAPPADUE BI-EMISSIONE:

1. Smontare gli schermi (1) svitando le viti (2).
2. Allentare i grani (3) all'interno del corpo apparecchio (4).
3. Sfilare il corpo cablato (7)
4. Inserirne attraverso il passafilo il cavo di alimentazione (8).
5. Collegare il cavo (8) ai morsetti (9). **ATTENZIONE:** rispettare la tensione di alimentazione indicata in tabella.
6. Fissare il corpo cablato (7) alla superficie mediante viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione) controllando il giusto posizionamento della guarnizione (10).
7. Montare il corpo (4) e serrare i grani (3).
8. Montare gli schermi (1) facendo attenzione alla corretta posizione della guarnizione (11).
9. Serrare le viti (2) prestando attenzione alle guarnizioni sottovite (12). Si consiglia il serraggio graduale a viti opposte, non superando i **0,5Nm**.

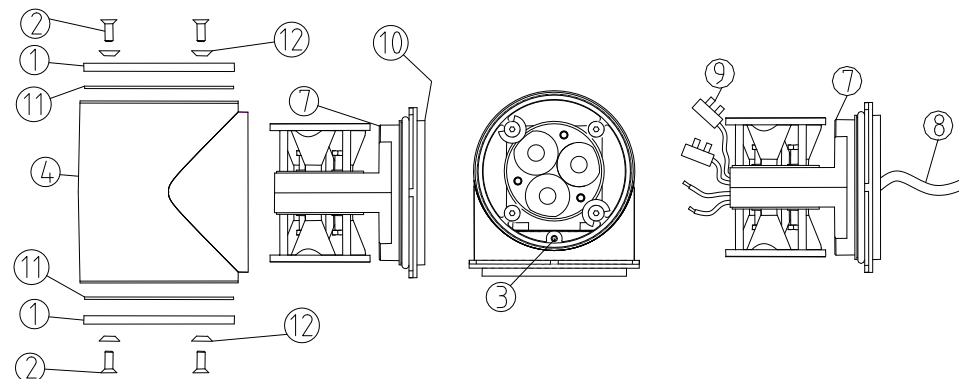

ISTRUZIONE PER INSTALLAZIONE KAPPADUE MONO e BI-EMISSIONE RGB:

1. Smontare gli schermi (1) svitando le viti (2).
2. Rimuovere le rondelle di sicurezza (5) e sfilare l'ottica (6).
3. Allentare i grani (3) all'interno del corpo apparecchio (4).
4. Sfilare il corpo cablato (7).
5. Inserirne attraverso il passafilo il cavo di alimentazione (8) 6 poli.
6. Collegare il cavo (8) ai morsetti (9). **ATTENZIONE:** per un corretto collegamento, fare riferimento al manuale del Controller DMX
7. Fissare il corpo cablato (7) alla superficie mediante viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione) controllando il giusto posizionamento della guarnizione (10).
8. Montare il corpo (4) e serrare i grani (3).
9. Inserirne l'ottica (6) e le rondelle di sicurezza (5).
10. Montare gli schermi (1) facendo attenzione alla corretta posizione della guarnizione (11).
11. Serrare le viti (2) prestando attenzione alle guarnizioni sottovite (12). Si consiglia il serraggio graduale a viti opposte, non superando i **0,5Nm**.

