


## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Easy Lux


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II


**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON OSCURARE NE' COPRIRE IN ALCUN MODO IL VANO OTTICO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

10W D60 L110



### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.


### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU PLINTO IN CEMENTO:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere la base (2).
2. Fissare la base (2) alla superficie del plinto, mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione); applicare 2,5 Nm.


**Attenzione:** Scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.
4. Inserire il corpo (3) nella base (2) e serrare le viti (1).
5. Svitare lo schermo (4) per accedere al vano portalampada (5).
6. Inserire la lampada (NON fornita in dotazione).
7. Serrare a fondo lo schermo (4) facendo attenzione alla corretta compressione della guarnizione.

**Attenzione:** La morsetteria lineare IP68 può essere ricoverata all'interno dell'apparecchio; il collegamento deve essere effettuato prima del fissaggio della colonnina alla base.

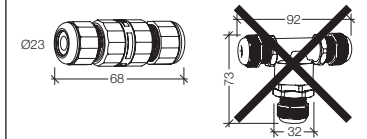

La morsetteria IP68 a "T" 3 uscite, non può essere inserita all'interno dell'apparecchio

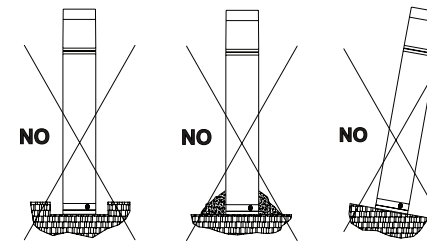

A - 590/900  
B - Ø80  
C - Ø63  
D - Ø80  
Fori di fissaggio Ø6/120°

