

AVVERTENZE:



- * IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- * LA BASE ED ALTRE PARTI DELL' APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- * PULIRE PERIODICAMENTE LE PARTI RICOPERTE DA ACCUMULI DI TERRA.
- * UTILIZZARE CAVO DI ALIMENTAZIONE IN DOPPIA GUAINA, NON UTILIZZARE CAVI SINGOLI.
- * UTILIZZARE SOLO CAVI FLESSIBILI TIPO <HAR> O IDONEI PER UN UTILIZZO IN ESTERNO.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE :

1. Svitare le ghiere (4;5;6).
2. Inserire il cavo di alimentazione (7) nelle ghiere (4;6) e nelle guarnizioni (8;10).


ATTENZIONE: se si utilizza un cavo di diametro superiore a 9mm rimuovere la guarnizione interna delle due presenti (8) nel pressacavo.

3. Sfilare il morsetto (9) dal vano stagno e collegarvi il cavo di alimentazione (7) rispettando le polarità.
4. Chiudere la morsettiera stagna (11) serrando a fondo le ghiere (4;5;6) e facendo attenzione al corretto posizionamento delle guarnizioni (8;10).
5. Fissare l'apparecchio mediante le viti (7) (non fornite in dotazione).

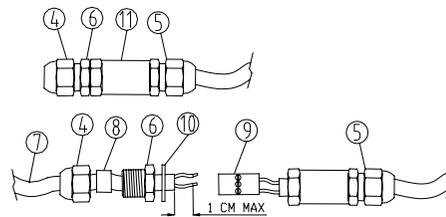

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE :

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il cappello (2).
2. Rimuovere i distanziali (3) dalle aste e sfilare il cablaggio (4).
3. Togliere i dispositivi di bloccaggio lampada dove presenti.
4. Sostituire la lampada (non necessario per versione Led) (5).
5. Inserire i dispositivi di bloccaggio lampada dove presenti.
6. Inserire cablaggio (4), distanziali (3), cappello (2), guarnizioni (6) e serrare le viti (1). **ATTENZIONE:** lo schermo deve inserirsi correttamente nella sede guarnizione del cappello (2).

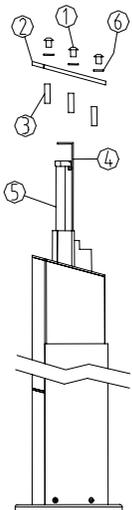

La dichiarazione di conformità CE è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

WARNINGS:



- * THE FITTING MUST BE INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER.
- * THE SAFETY OF THIS PRODUCT IS GUARANTEED ONLY WITH THE APPROPRIATE USE OF INSTALLATION INSTRUCTIONS WHICH MUST BE PRESERVED.
- * SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE MAKING ANY KIND OF MAINTENANCE.
- * THE BASE AND THE OTHER PARTS OF THE PRODUCT CAN NOT BE COVERED BY SOIL OR PUT IN CONTACT WITH AGGRESSIVE CHEMICAL SUBSTANCES (HERBICIDES, FERTILIZINGS, ETC..).
- * CLEAN PERIODICALLY THE PARTS COVERED BY SOIL.
- * USE ONLY SUPPLY CABLES WITH DOUBLE SHEATH, DO NOT USE SINGLE CABLES.
- * USE ONLY FLEXIBLE CABLES (E.G. "HAR" TYPE), OR CABLES SUITABLE FOR OUTDOOR.

INSTALLATION INSTRUCTIONS :

1. Untighten the cord blocks (4;5;6).
2. Insert the feeding cable (7) into the cord block (4;6) and into the gaskets (8;10).


ATTENTION: in case it is used a cable of diameter larger than 9mm, it is necessary to remove the inner gasket of the two placed (8) into the cord block.

3. Slip off the terminal (9) from the watertight compartment and connect the feeding cable (7) paying attention to the polarities.
4. Close the watertight terminal block (11) by tightening the cord blocks tightly (4;5;6) and paying attention to position the gaskets correctly (8;10)
5. Fix the fitting through the screws (7) (not included).

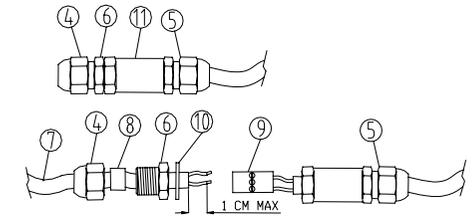

MAINTENANCE INSTRUCTIONS :

1. Untighten the screws (1) and remove the upper part (2).
2. Remove the spacers (3) from the staffs and slip off the wiring plate (4).
3. Remove the devices that block the lamp if they are present.
4. Change the lamp (unnecessary for LED version) (5).
5. Insert the devices that block the lamp if they are present.
6. Insert the wiring plate (4), the spacers (3), the upper part (2), the gaskets (6) and tighten the screws (1). **ATTENTION:** the diffuser must be inserted correctly in the gasket housing of the upper part (2).

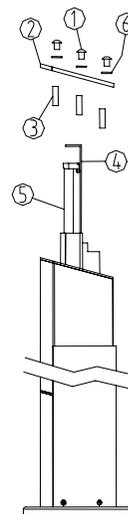

The EC declaration of conformity is available for download from our website www.marecoluce.it