


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TETRIS

IP65    

AVVERTENZE:

- * L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- * LA BASE ED ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- * NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO O COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- * PULIRE PERIODICAMENTE LE PARTI RICOPERTE DA ACCUMULI DI TERRA.
- * UTILIZZARE CAVO DI ALIMENTAZIONE IN DOPPIA GUAINA, NON UTILIZZARE CAVI SINGOLI.
- * UTILIZZARE SOLO CAVI FLESSIBILI TIPO <HAR> O IDONEI PER UN UTILIZZO IN ESTERNO.
- * E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARNE LE MANUTENZIONI FUTURE.
- * VERIFICARE I DATI DI TARGA PRODOTTO PRIMA DELL'ALLACCIAMENTO ALL' ALIMENTAZIONE
- * APPARECCHIO EQUIPAGGIATO CON VITI ANTI VANDALO, UTILIZZARE L'UTENSILE FORNITO IN DOTAZIONE CON LA CONFEZIONE.

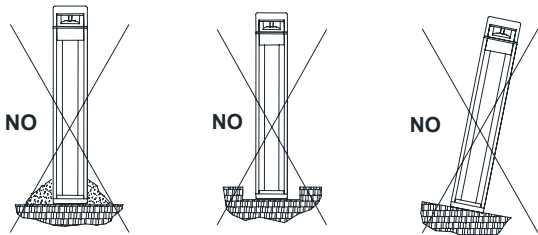

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le ghiera (4;5;6).
2. Inserire il cavo di alimentazione (7) nelle ghiera (4;6) e nelle guarnizioni (8;10).

ATTENZIONE: utilizzare cavo Ø5÷13 mm se si utilizza un cavo di diametro superiore a 9mm rimuovere la guarnizione interna delle due presenti (8) nel pressacavo.

3. Sfilare il morsetto (9) dal vano stagno e collegarvi il cavo di alimentazione (7) rispettando le polarità.
4. Chiudere la morsettiera stagna (11) serrando a fondo le ghiera (4;5;6) e facendo attenzione al corretto posizionamento delle guarnizioni (8;10).

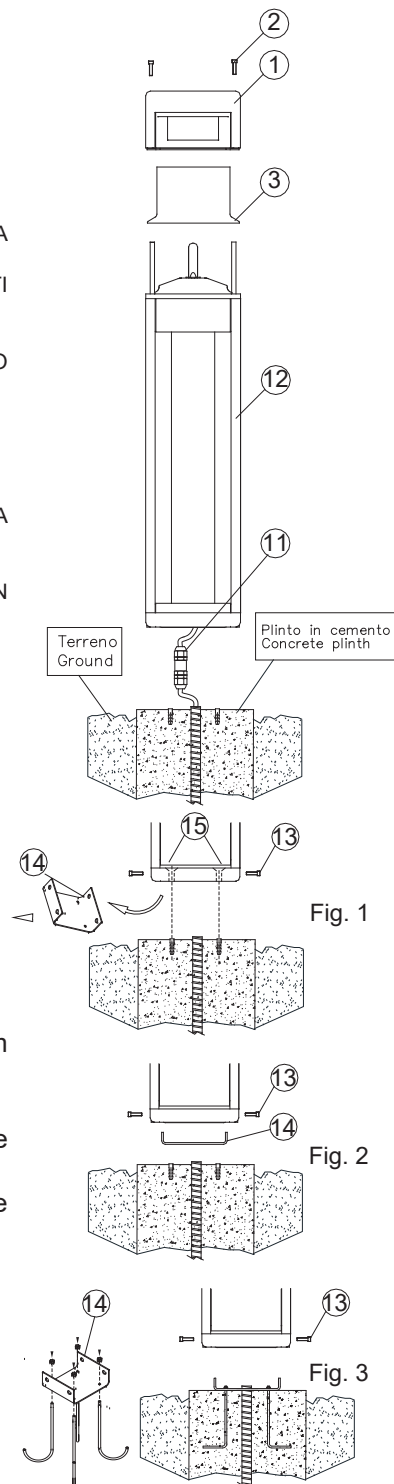
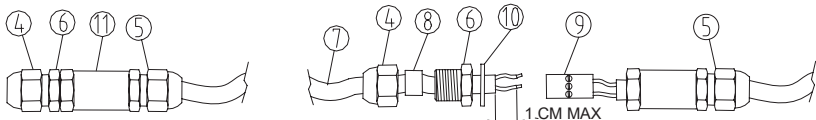


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

PER VERSIONI 35W – 70W MT:

5. Smontare il cappello (1) svitando le viti (2) e rimuovere lo schermo (3).
6. Montare la lampada (non in dotazione).
7. Riposizionare lo schermo (3).
8. Posizionare il cappello (1) sulla parte superiore dello schermo (3) facendo attenzione al corretto posizionamento della guarnizione.
9. Completare il montaggio del cappello (1) avvitando le viti (2).

FISSAGGIO DIRETTO BASE (SOLO VERSIONE TETRIS 1 E 3)

- Prima di seguire le ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE svitare le viti (13) per eliminare la flangia (14) .
- Seguire i punti indicati da 1 a 4.
- Fissare l'apparecchio alla superficie utilizzando i fori (15) presenti sulla base, mediante viti e tappi

FISSAGGIO CON FLANGIA IN DOTAZIONE (TUTTE LE VERSIONI)

- Prima di seguire le ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE svitare le viti (13) e rimuovere la flangia (14).
- Fissare la flangia (14) alla superficie mediante viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione) Fig 2 o mediante accessori tirafondi (ordinabili separatamente) Fig 3
- Seguire i punti indicati da 1 a 4.
- Inserire la colonnina (12) nella flangia (14) e serrare le viti (13).