

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Sfera Ø400 Led IP44

Codice : 1080582B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Arredo Urbano LED a diffusore sferico per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, solo per montaggio diritto (IP44)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Diffusore Sferico in PMMA (acrilico) di diametro Ø400mm trasparente o bianco con attacco a baionetta
- Base in PC (polycarbonato) autoestinguente V2 stampata nero
- Gruppo cablaggio composto da cono di copertura in PC (polycarbonato) ad alta resistenza, per ricovero driver
- Supporto circuito led e cappello di copertura in NY-FV30%
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Trasparente
- Bianco

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (50 Led)
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED 15W con alimentatore integrato
- Uscita driver 500mA
- n°50 Led Samsung LM561B

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite 1 grano fornito in dotazione
- Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm
- Manutenzione ordinaria non necessaria
- Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø400x403mm

SPECIFICHE GENERALI

- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L80/B50 - 60Kh Tc 85°C
- Lifetime driver: 50Kh
- Power factor: >0.95
- Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE 4000K - Diffusore trasparente

- Flusso scheda LED: 2626lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1825lm@ta25°C
- Efficienza LED: 184lm/W
- Efficienza apparecchio: 114lm/W
- Assorbimento scheda Led: 14,3W
- Assorbimento apparecchio: 16W

SPECIFICHE 3000K - Diffusore trasparente

- Flusso scheda LED: 2479,4lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1722lm@ta25°C
- Efficienza LED: 173lm/W
- Efficienza apparecchio: 108lm/W

- Assorbimento scheda Led: 14,3W
- Assorbimento apparecchio: 16W

SPECIFICHE 4000K - Diffusore bianco

- Flusso scheda LED: 2626lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1483lm@ta25°C
- Efficienza LED: 184lm/W
- Efficienza apparecchio: 93lm/W
- Assorbimento scheda Led: 14,3W
- Assorbimento apparecchio: 16W


SPECIFICHE 3000K - Diffusore bianco

- Flusso scheda LED: 2479,4lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1400lm@ta25°C
- Efficienza LED: 173lm/W
- Efficienza apparecchio: 87lm/W
- Assorbimento scheda Led: 14,3W
- Assorbimento apparecchio: 16W

Rev 03 - 21/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- RG1
- CRI>80
- IP 44

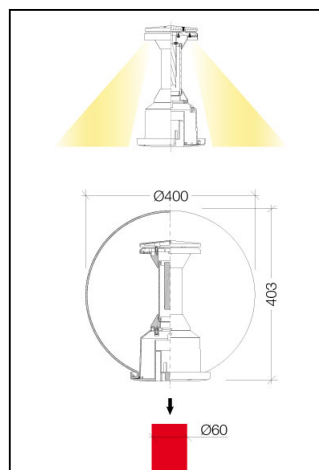

220-240V 50/60Hz 16W

