

CD Led CD Led Evo





A parete
Wall installation



A terra
Ground installation



Per esterno
Outdoor installation



Grado di protezione IP
IP protection degree



Indice di resa cromatica
Colour Rendering Index



Resistenza agli urti
Impact resistance



Temperatura colore
Colour temperature



Rischio fotobiologico
Photobiological risk



Alimentazione
Supply tension



Isolamento Classe I
Insulation Class I



Isolamento Classe II
Insulation Class II



Anni di garanzia
Year warranty



Controllo remoto con Wi-Fi
modalità: dimmerabile
*Remote control with Wi-Fi
mode: dimmable*



Conforme alle Direttive EU
In conformity with EU Directives



Step MacAdam
Step MacAdam



Controllo remoto con Wi-Fi
modalità: ON/OFF
*Remote control with Wi-Fi
mode: ON/OFF*

Stessa forma...
Same shape...

CD Led


Potenza: 35 - 55 - 70 W
Power: 35 - 55 - 70 W

Diffusore in vetro traslucido
Translucent glass diffuser



360°

Illuminazione esclusiva a 360°
Exclusive 360° lighting



Unica versione,
3 potenze differenti
Single version,
3 power selections

Apparecchio d'arredo urbano per installazione su pali Ø60 mm in testa. Parte superiore in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, con pretrattamento specifico per esterni, diffusore in vetro piano temperato traslucido di spessore 5 mm e base in tecnopolimero rinforzato e cavo pre-collegato, fissato tramite pressacavo con valvola osmotica incorporata.

Urban architectural luminaire suitable for pole tops Ø60 mm. Cover in die-cast aluminium, anodized and powder-coated with pre-treatment specific for outdoor. Flat, brushed, tempered glass diffuser 5 mm thick and reinforced thermoplastic base and pre-connected cable, fixed by cable gland with built-in osmotic valve.

...con prestazioni superiori
...superior performance

CD Led Evo


Potenza: 25 - 30 - 37 - 40 - 50 - 72 W
Power: 25 - 30 - 37 - 40 - 50 - 72 W



Diffusore in vetro trasparente serigrafato
Transparent screen-printed glass diffuser



6 ottiche completamente indipendenti
6 completely independent optics



6 versioni standard,
molteplici su misura
6 standard versions,
multiple customised versions

Apparecchio da arredo urbano per installazione su pali Ø60 mm in testa. Parte superiore in pressofusione di alluminio, anodizzato e verniciato a polvere, con pre-trattamento specifico per esterni. Diffusore in vetro piano temperato ad alta trasmittanza e serigrafato, di spessore 5 mm. Base in tecnopolimero rinforzato e cavo pre-collegato, fissato tramite pressacavo con valvola osmotica incorporata.

Street furniture luminaire for installation on Ø60 mm poles at the top. Upper part in die-cast aluminium, anodised and powder coated, with specific pre-treatment for outdoor use. Diffuser in flat tempered glass with high transmittance and screen-printed, 5 mm thick. Base in reinforced technopolymer and pre-connected cable, fixed by cable gland with built-in osmotic valve.

illuminazione flessibile, sempre su misura

Flexible lighting, always tailor-made



Differenti lenti
Different lenses



Differenti tonalità di led
Different LED temperature



Differenti potenze e relativi flussi
Different power ratings and relative flows



Possibilità di utilizzare lenti in combinazioni differenti
Possibility of using lenses in different combinations



Possibilità di ruotare le lenti in angolazioni indipendenti
Possibility to rotate the lenses at independent angles




Possibilità di utilizzare gli occhi a 3-4-6 in maniera indipendente
Ability to use the 3-4-6 eyes independently




Soluzioni personalizzate

Customised solutions

CD Led Evo composizione a 3 occhi
CD Led Evo 3-eye configuration

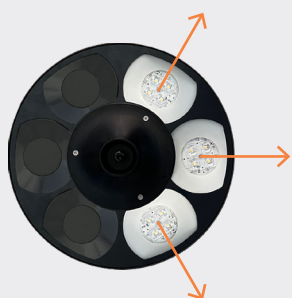

CD Led Evo composizione a 4 occhi
CD Led Evo 4-eye configuration

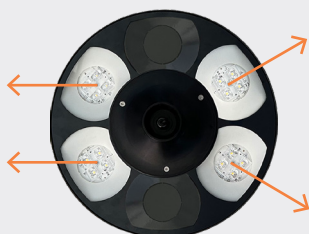

CD Led Evo composizione a 6 occhi
CD Led Evo 6-eye configuration



**Ruota, combina e orienta:
la luce segue le tue esigenze**


*Rotate, combine and adjust:
the light follows your needs*







CD Led Evo-3

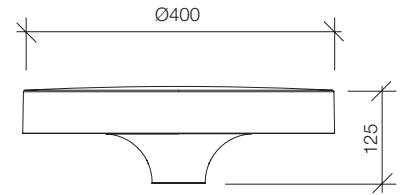

Diffuser colour



Trasparente serigrafato
Screen-printed transparent




RAL 7016
Antracite
Anthracite




Cor-ten
Rust

CD Led Evo-3
180°

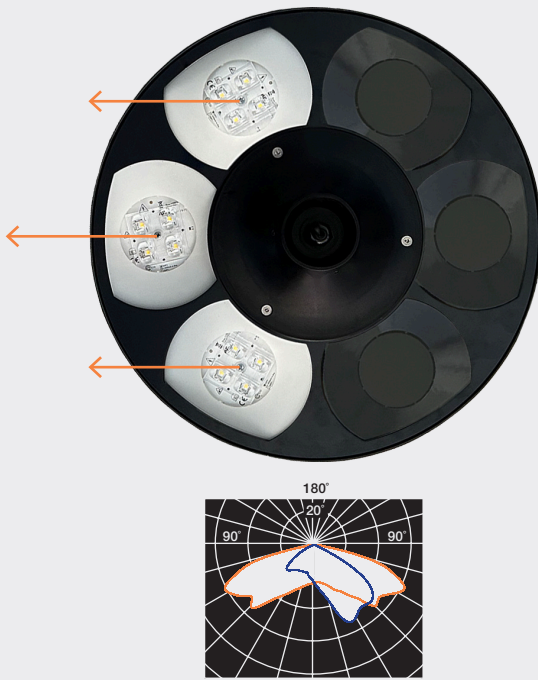

CD Led Evo-3
360°

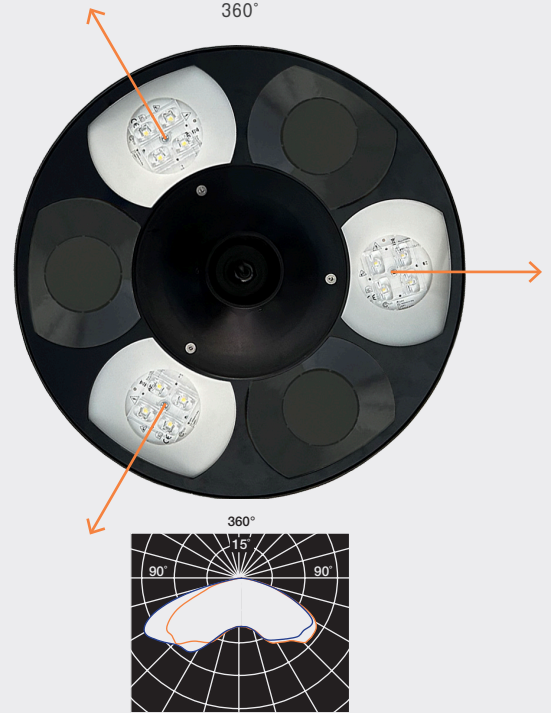

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver			
180°	Ø 400x125 mm	25 W	3000 K	3038 lm	0/1-10 V	250-1168184S	250-1168184J	1
					DALI	250-116817DS	250-116817DJ	1
			4000 K	3195 lm	0/1-10 V	250-1168182S	250-1168182J	1
					DALI	250-116817FS	250-116817FJ	1
180°	Ø 400x125 mm	37 W	3000 K	4218 lm	0/1-10 V	250-1168284S	250-1168284J	1
					DALI	250-116827DS	250-116827DJ	1
			4000 K	4438 lm	0/1-10 V	250-1168282S	250-1168282J	1
					DALI	250-116827FS	250-116827FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	25 W	3000 K	3038 lm	0/1-10 V	250-1169184S	250-1169184J	1
					DALI	250-116917DS	250-116917DJ	1
			4000 K	3195 lm	0/1-10 V	250-1169182S	250-1169182J	1
					DALI	250-116917FS	250-116917FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	37 W	3000 K	4218 lm	0/1-10 V	250-1169284S	250-1169284J	1
					DALI	250-116927DS	250-116927DJ	1
			4000 K	4438 lm	0/1-10 V	250-1169282S	250-1169282J	1
					DALI	250-116927FS	250-116927FJ	1

Descrizione accessori Accessoriers description

Morsettiera lineare IP68
IP68 connector

Type

Optional

Code

450-CS093000



1



CD Led Evo-4

Diffuser colour




Trasparente serigrafato
Screen-printed transparent





RAL 7016
Antracite
Anthracite





Cor-ten
Rust

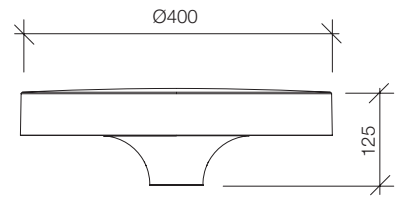

CD Led Evo-4
180°

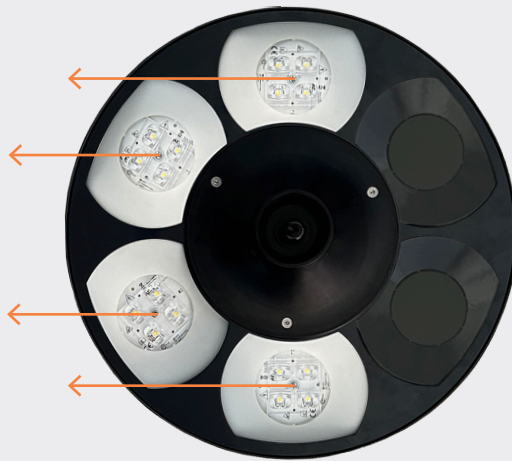

CD Led Evo-4
360°

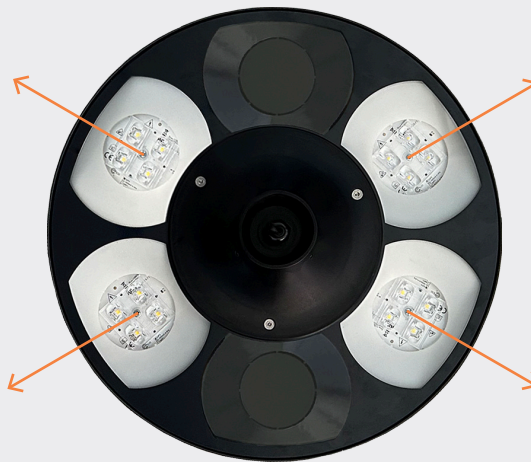


Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver			
180°	Ø 400x125 mm	25 W	3000 K	2947 lm	0/1-10 V	250-1268184S	250-1268184J	1
					DALI	250-126817DS	250-126817DJ	1
			4000 K	3100 lm	0/1-10 V	250-1268182S	250-1268182J	1
					DALI	250-126817FS	250-126817FJ	1
180°	Ø 400x125 mm	37 W	3000 K	4268 lm	0/1-10 V	250-1268284S	250-1268284J	1
					DALI	250-126827DS	250-126827DJ	1
			4000 K	4490 lm	0/1-10 V	250-1268282S	250-1268282J	1
					DALI	250-126827FS	250-126827FJ	1
180°	Ø 400x125 mm	50 W	3000 K	5624 lm	0/1-10 V	250-1268384S	250-1268384J	1
					DALI	250-126837DS	250-126837DJ	1
			4000 K	5917 lm	0/1-10 V	250-1268382S	250-1268382J	1
					DALI	250-126837FS	250-126837FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	25 W	3000 K	2947 lm	0/1-10 V	250-1269184S	250-1269184J	1
					DALI	250-126917DS	250-126917DJ	1
			4000 K	3100 lm	0/1-10 V	250-1269182S	250-1269182J	1
					DALI	250-126917FS	250-126917FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	37 W	3000 K	4268 lm	0/1-10 V	250-1269284S	250-1269284J	1
					DALI	250-126927DS	250-126927DJ	1
			4000 K	4490 lm	0/1-10 V	250-1269282S	250-1269282J	1
					DALI	250-126927FS	250-126927FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	50 W	3000 K	5624 lm	0/1-10 V	250-1269384S	250-1269384J	1
					DALI	250-126937DS	250-126937DJ	1
			4000 K	5917 lm	0/1-10 V	250-1269382S	250-1269382J	1
					DALI	250-126937FS	250-126937FJ	1

Descrizione accessori <i>Accessoiriers description</i>	Type	Code	
Morsettiera lineare IP68 IP68 connector	Optional	450-CS093000	1



CD Led Evo-6

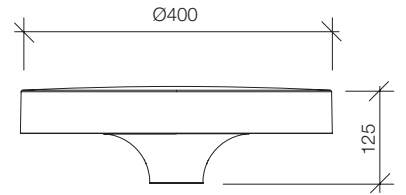

Diffuser colour



Trasparente serigrafato
Screen-printed transparent





RAL 7016
Antracite
Anthracite





Cor-ten
Rust

CD Led Evo-6
2x180°

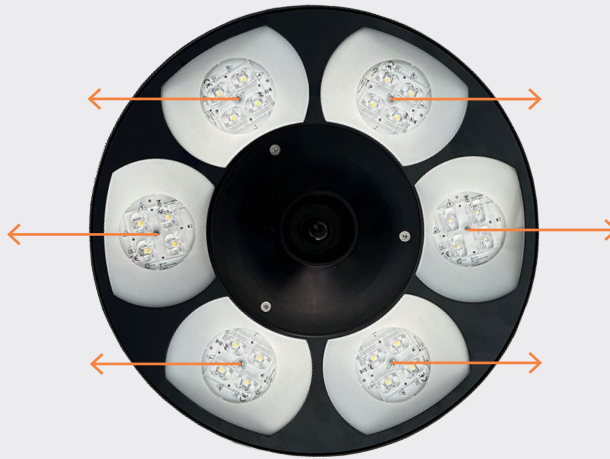

CD Led Evo-6
360°

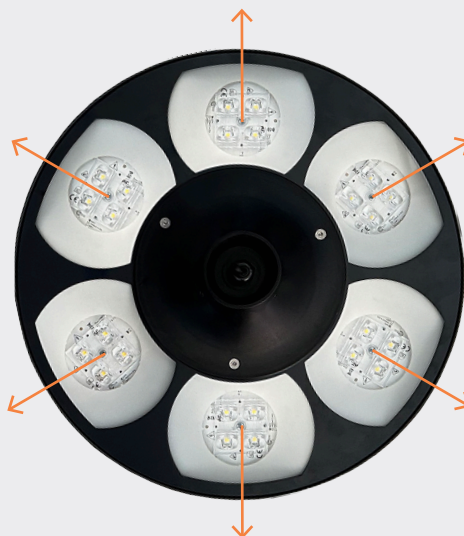

Version	Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver			
2x180°	Ø 400x125 mm	30 W	3000 K	3565 lm	0/1-10 V	250-1368184S	250-1368184J	1
					DALI	250-136817DS	250-136817DJ	1
			4000 K	3750 lm	0/1-10 V	250-1368182S	250-1368182J	1
					DALI	250-136817FS	250-136817FJ	1
2x180°	Ø 400x125 mm	40 W	3000 K	4923 lm	0/1-10 V	250-1368284S	250-1368284J	1
					DALI	250-136827DS	250-136827DJ	1
			4000 K	5178 lm	0/1-10 V	250-1368282S	250-1368282J	1
					DALI	250-136827FS	250-136827FJ	1
2x180°	Ø 400x125 mm	50 W	3000 K	6075 lm	0/1-10 V	250-1368384S	250-1368384J	1
					DALI	250-136837DS	250-136837DJ	1
			4000 K	6391 lm	0/1-10 V	250-1368382S	250-1368382J	1
					DALI	250-136837FS	250-136837FJ	1
2x180°	Ø 400x125 mm	72 W	3000 K	8497 lm	0/1-10 V	250-1368484S	250-1368484J	1
					DALI	250-136847DS	250-136847DJ	1
			4000 K	8875 lm	0/1-10 V	250-1368482S	250-1368482J	1
					DALI	250-136847FS	250-136847FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	30 W	3000 K	3565 lm	0/1-10 V	250-1369184S	250-1369184J	1
					DALI	250-136917DS	250-136917DJ	1
			4000 K	3570 lm	0/1-10 V	250-1369182S	250-1369182J	1
					DALI	250-136917FS	250-136917FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	40 W	3000 K	4923 lm	0/1-10 V	250-1369284S	250-1369284J	1
					DALI	250-136927DS	250-136927DJ	1
			4000 K	5178 lm	0/1-10 V	250-1369282S	250-1369282J	1
					DALI	250-136927FS	250-136927FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	50 W	3000 K	6075 lm	0/1-10 V	250-1369384S	250-1369384J	1
					DALI	250-136937DS	250-136937DJ	1
			4000 K	6391 lm	0/1-10 V	250-1369382S	250-1369382J	1
					DALI	250-136937FS	250-136937FJ	1
360°	Ø 400x125 mm	72 W	3000 K	8497 lm	0/1-10 V	250-1369484S	250-1369484J	1
					DALI	250-136947DS	250-136947DJ	1
			4000 K	8875 lm	0/1-10 V	250-1369482S	250-1369482J	1
					DALI	250-136947FS	250-136947FJ	1

Descrizione accessori *Accessoiriers description*

Morsettiera lineare IP68
IP68 connector

Type

Optional

Code

450-CS093000


1





CD Led

Diffuser colour





Traslucido
Translucent






RAL 7016
Antracite
Anthracite

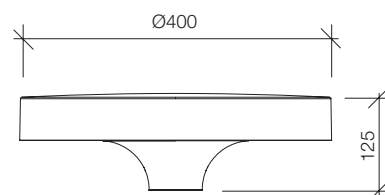

Cor-ten
Rust



Dimension	Power	Kelvin	Output	Dimmable driver			
Ø 400x125 mm	35 W	3000 K	2638 lm	0/1-10 V	250-1068184S	250-1068184J	1
				DALI	250-106817DS	250-106817DJ	1
		4000 K	2797 lm	0/1-10 V	250-1068182S	250-1068182J	1
				DALI	250-106817FS	250-106817FJ	1
Ø 400x125 mm	55 W	3000 K	3934 lm	0/1-10 V	250-1068284S	250-1068284J	1
				DALI	250-106827DS	250-106827DJ	1
		4000 K	4165 lm	0/1-10 V	250-1068282S	250-1068282J	1
				DALI	250-106827FS	250-106827FJ	1
Ø 400x125 mm	70 W	3000 K	4788 lm	0/1-10 V	250-1068384S	250-1068384J	1
				DALI	250-106837DS	250-106837DJ	1
		4000 K	5069 lm	0/1-10 V	250-1068382S	250-1068382J	1
				DALI	250-106837FS	250-106837FJ	1

Descrizione accessori Accessoriers description

Morsettiera lineare IP68
IP68 connector

Type

Optional

Code

450-CS093000



1



www.marecoluce.it