


## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Controcassa serie Lira 180 - 240

Accessorio obbligatorio per l'installazione a pavimento della serie Lira 180 - 240.

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)



 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI INSTALLAZIONE A TERRA, LA CONTROCASSA È PARTE INTEGRANTE DELL'APPARECCHIO: NON È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DELLA STESSA.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- EVITARE L'INSTALLAZIONE IN AVVALLAMENTI O IN PUNTI DI RISTAGNO D'ACQUA.
- IL DRENAGGIO DELLA CONTROCASSA È OBBLIGATORIO; IN APPLICAZIONI A TUTTO CEMENTO PREDISPORRE UN TUBO DI DRENAGGIO.

### ISTRUZIONI PER A CEMENTAZIONE DELLA CONTROCASSA:


1. Posare sul fondo dello scavo almeno 20 cm di materiale drenante per consentire un adeguato deflusso dell'acqua.
2. Riempire lo scavo di acqua ed assicurarsi che defluisca entro 30 minuti. In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (es. tubo di drenaggio). **ATTENZIONE:** il drenaggio è obbligatorio in applicazioni a tutto cemento.
3. Assemblare la controcassa, posarla e procedere con la cementazione a filo della superficie di montaggio in modo che la freccia sia rivolta nella direzione desiderata di movimento della luce.
4. Pulire l'interno della controcassa ed installare il faretto.

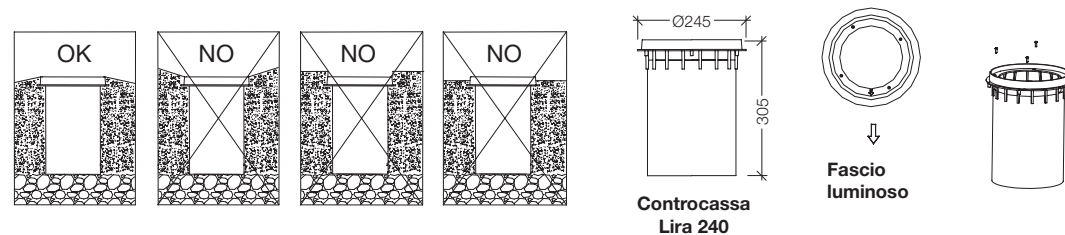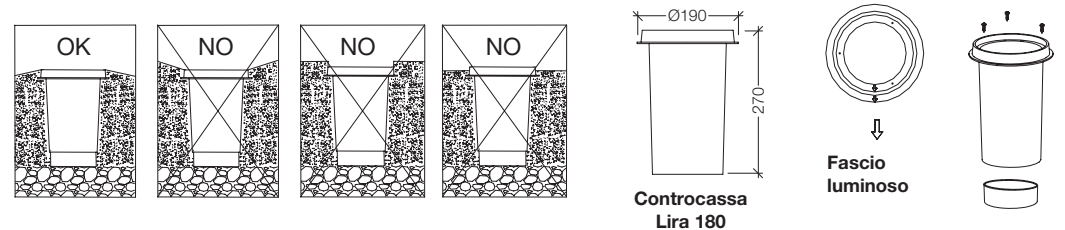

## Use and maintenance instructions

### Lira 180 - 240 recessed box

Compulsory accessory for pavement mounting (Lira 180 - 240 series)

 The UE declaration of conformity can be downloaded from our website [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 This product must not be disposed as a normal household waste

### WARNINGS:

- THE SAFETY OF THIS PRODUCT IS GUARANTEED ONLY WITH THE RESPECT OF THE EXISTING RULES FOR THE ELECTRICAL SYSTEMS AND WITH THE APPROPRIATE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS, THEREFORE IT IS NECESSARY TO KEEP THEM.
- THE IMPROPER USE OF THIS PRODUCT IS FORBIDDEN; ANY TAMPERING WITH THE PRODUCT OR MODIFICATION OF THE PRODUCT THAT IS NOT AUTHORIZED BY MARECO LUCE CAN CAUSE DAMAGE TO PEOPLE, ANIMALS OR THINGS AND WILL VOID ANY WARRANTY OR LIABILITY.
- SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE CONDUCTING ANY KIND OF MAINTENANCE.
- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH BEST PRACTICE.
- THE RECESSED BOX IS AN INTEGRAL PART OF THE LUMINAIRE, AND THEREFORE IN CASE OF GROUND INSTALLATION IT IS COMPULSORY.
- DAMAGED COMPONENTS MUST BE REPLACED WITH MARECO LUCE ORIGINAL SPARE PARTS BEFORE REUSING THE PRODUCT.
- DO NOT INSTALL THE LUMINAIRES IN HOLLOWES OR IN AREAS WITH WATER STAGNATION.
- THE DRAINAGE OF THE RECESSED BOX IS COMPULSORY. IN CASE OF INSTALLATION IN CONCRETE PLINTH IT IS NECESSARY TO USE A DRAIN PIPE.

### INSTRUCTION TO CEMENT THE RECESSED BOX:

1. Lay at least 20 cm of draining material at the bottom of the hole to allow water outflow.
2. Fill the hole with water and make sure that it flows out within 30 min. If this is not the case, a further drainage is necessary (i.e. draining pipe). **WARNING:** Drainage is compulsory in the case of concrete only installation.
3. **Assembly, lay** the recessed box and proceed to cementing flush with the mounting surface so that the arrow is directed towards the desired area to illuminate. Make sure that the arrow on the recessed box points in the required light beam direction.
4. Clean the inside of the recessed box and install the luminaire.

