


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Serie Bambù - Stelo

IP55   

AVVERTENZE:

- * L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- * LA BASE ED ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- * PULIRE PERIODICAMENTE LE PARTI RICOPERTE DA ACCUMULI DI TERRA.
- * UTILIZZARE CAVO DI ALIMENTAZIONE IN DOPPIA GUAINA, NON UTILIZZARE CAVI SINGOLI.
- * UTILIZZARE SOLO CAVI FLESSIBILI TIPO <HAR> O IDONEI PER UN UTILIZZO IN ESTERNO.
- * NELLA VERSIONE LED, IN CASO DI SOSTITUZIONE LAMPADA, UTILIZZARE LAMPADE CON TC MINIMO DI 90°C CON DIAMETRO MASSIMO 55 MM. VERIFICARE IN OGNI CASO LA COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE.

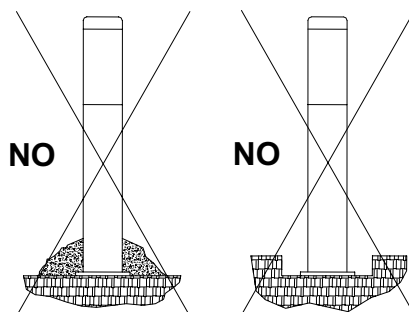

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere lo schermo (1) ruotandolo in senso antiorario
2. Introdurre il cavo di alimentazione (2) attraverso la guarnizione (3)
3. Collegare il cavo (2) alla morsetteria (4) della staffa cablaggio (5), fissandolo nell'apposito bloccacavo (6)
4. Serrare il cavo di terra al morsetto (7), posto nella testata della colonnina.
5. Inserire la staffa cablaggio (5) nella colonnina e fissarla serrando la vite (8)
6. Fissare la colonnina al basamento in cemento con tappi ad espansione e viteria ad alta resistenza (**non fornite**)
7. Inserire la lampada (**non fornita soltanto nella versione FBT**)
8. Montare lo schermo (1) e ruotarlo in senso orario ottenendone il bloccaggio

